


## Malmluuk GINM 860MM

Sertifitseeritud  


Toodetud vastavalt  
**DIN EN124**



Koormusklass  
Max. 40T  
**D400**

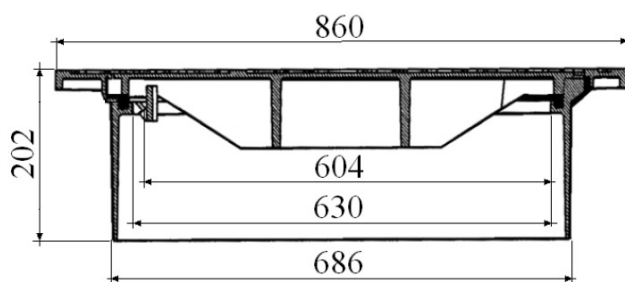

### Fikseeritud luuk:

- automaatselt töötav lukustussüsteem.
- kindlam kaitse tehnikommunikatsioonidele
- suletud luuk on fikseeritud 3-st positsioonist
- korpus ja luuk ühendatud hingega

### Elastne mürasummutus:

- lisaks töödeldud kontaktpindadele paikneb kaane ja korpuse vahel täiendav elastne mürasummutusmaterjal
- pikaajaline vastupidavus hõõrdumisele väga ekstreemsetes tingimustes

### Korpus:

- „ujuvat“ tüüpi korpus moodustab asfalkattega ühtse teepinna
- vähendab koormust betoonkaevule kuni 70%

### Lisad:

- restluuk 40t

### Materjal:

- tempermalm GGG (EN-GJS- 500-7)

**Kaal 85kg**