CE

EN 858-1

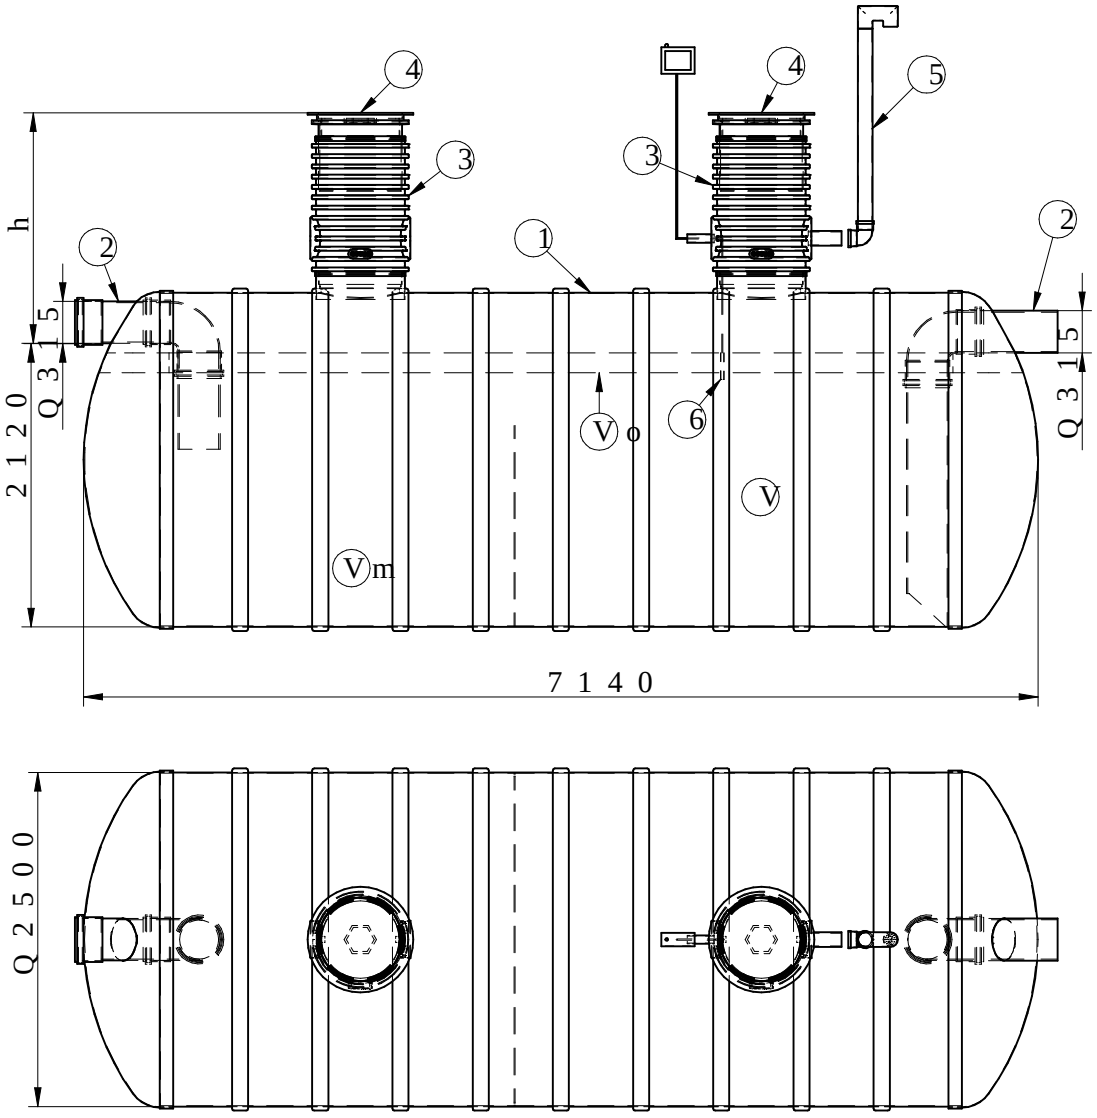

Soovin tellida ☐ Soovin hinnapakkumist ☐

Märgi mahuti paigaldussügavus h (sügavus maapinnast siseneva toru põhjani mm)
h =

Märkused (projekti nimi v aadress, erisoovid jne):

NR	NIMETUS	MATERJAL	MÕÕT	HULK/tk
1	Eraldaja korpus	GRP	D2500	1
2	Sisend- ja väljundtoru	PE-HD	D315mm	1
3	Hoolduskaev (valige sobiv sügavus)	PE-HD	D600/600mm	1
	Paigaldussügavus h mõõdetakse sisendtoru põhjast maapinnani mm-tes. Eritellimusena kohandame eraldajaid ka sügavamaks paigalduseks.	Pole valitud		
4	Tuulutustoru	PE	D110 mm	1
V	Kogumaht	28770 dm3		
Vo	Õlimaht	2010dm3		
Vm	Liiva-mudamaht	8000 dm3		
LISAVARUSTUS. Vali sobiv rippmenüüst või märgi klõpsates valikukasti "X"				
5	Kaas teleskoopne D600 mm (vali sobiv)	Pole valitud		
6	Õlipüüduri alarmseade (vali sobiv)	Pole valitud		

Täidetud tellimisvorm edastage meile e-posti vahendusel
Enne ärasaatmist palun kontrollige oma valikuid.

Date	Engin	Signature	Sheets	ÕLIERALDAJA II klass NS80	
eccua		Mass		Number	RV

All rights reserved to Eccua Pro OÜ